



## **ECHOES & MELODIES**



1922

**ANGELO PO**

# ECHOES & MELODIES



6MJA2M



6EB11



6ERC4A

Gamma completa di basi refrigerate interamente realizzate in acciaio inox 18-10.

La struttura monoscocca consente la scelta della soluzione di piano più conveniente: senza piano, con piano di lavoro o con piano ed alzatina.

Ampia scelta, inoltre, fra diverse combinazioni di porte e cassetti, temperature di esercizio, gruppo motore incorporato o predisposto per posizionamento remoto (mod. **6ER...**).

La gamma MELODIES è disponibile nelle profondità 600 e 700 mm - 1/1 GN, la gamma ECHOES nella profondità 700 mm - 1/1 GN.

La struttura monoscocca e lo spessore di isolamento di 60 mm in poliuretano senza CFC garantiscono un funzionamento ottimale alla temperatura ambiente + 43 °C con bassi consumi energetici.

L'evaporazione dell'acqua di condensa e lo sbrinamento, ad aria per la gamma MELODIES ed elettrico per la gamma ECHOES, sono automatici.

Il pannello comandi della gamma MELODIES è dotato di termometro-termostato digitale, mentre quello della gamma ECHOES è dotato di scheda elettronica HACCP.

Le temperature di esercizio sono 0 ÷ +10°C per la gamma MELODIES, -2 ÷ +8 °C e -12 ÷ -24°C per la gamma ECHOES; gas refrigerante R404a. In dotazione 1 coppia di guide inox e 1 griglia per vano.



**MELODIES**




**ECHOES**

**Comandi gamma MELODIES:** termometro-termostato digitale e tasto ON/OFF.


**Comandi gamma ECHOES:** scheda elettronica HACCP: compatibilità con linguaggio informatico delle altre apparecchiature ANGELO PO; display LCD a 16 righe e 2 colonne per visualizzazione dei dati di funzionamento; HACCP ALARMS tramite allarme visivo ed

acustico; HACCP History; possibilità di stampare o di trasferire su PC i dati in memoria; variazione dell'umidità relativa dal 60 al 90%: libreria multilingue.

Il livello di protezione dell'impianto elettrico IP24 è sinonimo di sicurezza per l'utilizzatore e durata nel tempo dell'apparecchio.

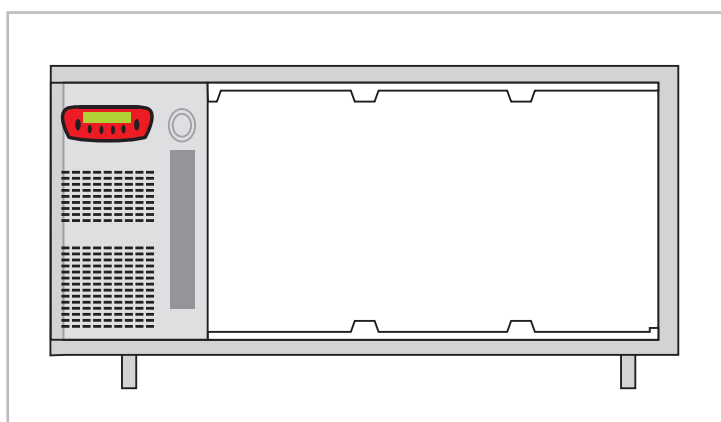

**Massima igienicità:** evaporatore esterno, fondo stampato, foro di lavaggio nei modelli con temperature di esercizio 0 ÷ +10 °C e -2 ÷ +8 °C.

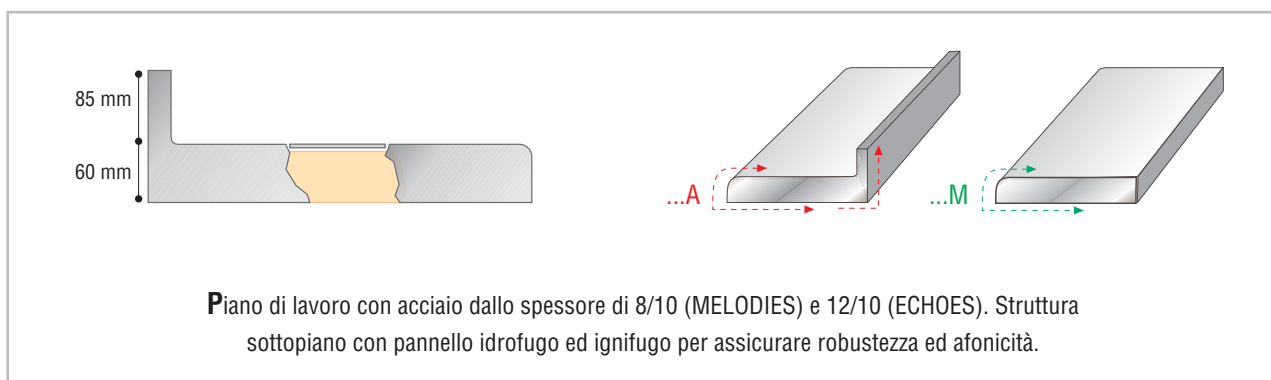

**Piano di lavoro con acciaio dallo spessore di 8/10 (MELODIES) e 12/10 (ECHOES).** Struttura sottopiano con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.



**Gruppo motore** estraibile su guide per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore.



**Sistema di circolazione dell'aria ad "U"** per garantire massima affidabilità del gruppo motore.



**Cassetto ad involucro chiuso** con guide a triplo sfilamento per un'estrazione verticale della bacinella.




**Le basi** predisposte per allacciamento a gruppo remoto sono dotate di un cassetto neutro di servizio 1/1 GN.

ANGELO PO



mod.							
	mm	°C	°C	lt.	W	W	
<b>MELODIES</b>	6MJA...	1400 x 600 x 900	0 / +10°	+43	210	350	289
	6MJB...	1850 x 600 x 900			325	550	475
	6MA...	1400 x 700 x 900			250	350	289
	6MB**...	1850 x 700 x 900			390	550	475
	6MC...	2300 x 700 x 900			530	550	475
<b>ECHOES</b>	6EA...	1400 x 700 x 900	-2° / +8°	+43	250	350	289
	6EB**...	1850 x 700 x 900			390	550	475
	6EC...	2300 x 700 x 900			530	550	475
	6EAB...	1400 x 700 x 900	-12° / -24°		250	600	577
	6EBB**...	1850 x 700 x 900			390	650	905
	6ECB...	2300 x 700 x 900			530	700	905
	6ERA...	1400 x 700 x 900	-2° / +8°		250	70 / 250 (*)	
	6ERB**...	1850 x 700 x 900			390	80 / 250 (*)	
	6ERC...	2300 x 700 x 900			530	80 / 250 (*)	
	6ERAB...	1400 x 700 x 900	-12° / -24°		250	70 / 250 (*)	
	6ERBB**...	1850 x 700 x 900			390	80 / 250 (*)	
	6ERCB...	2300 x 700 x 900			530	80 / 250 (*)	

Voltaggio standard: 230 1N 50 Hz • (\*) = Assorbimento in sbrinamento • (\*\*) = Questi modelli senza piano hanno lunghezza di 1900 mm

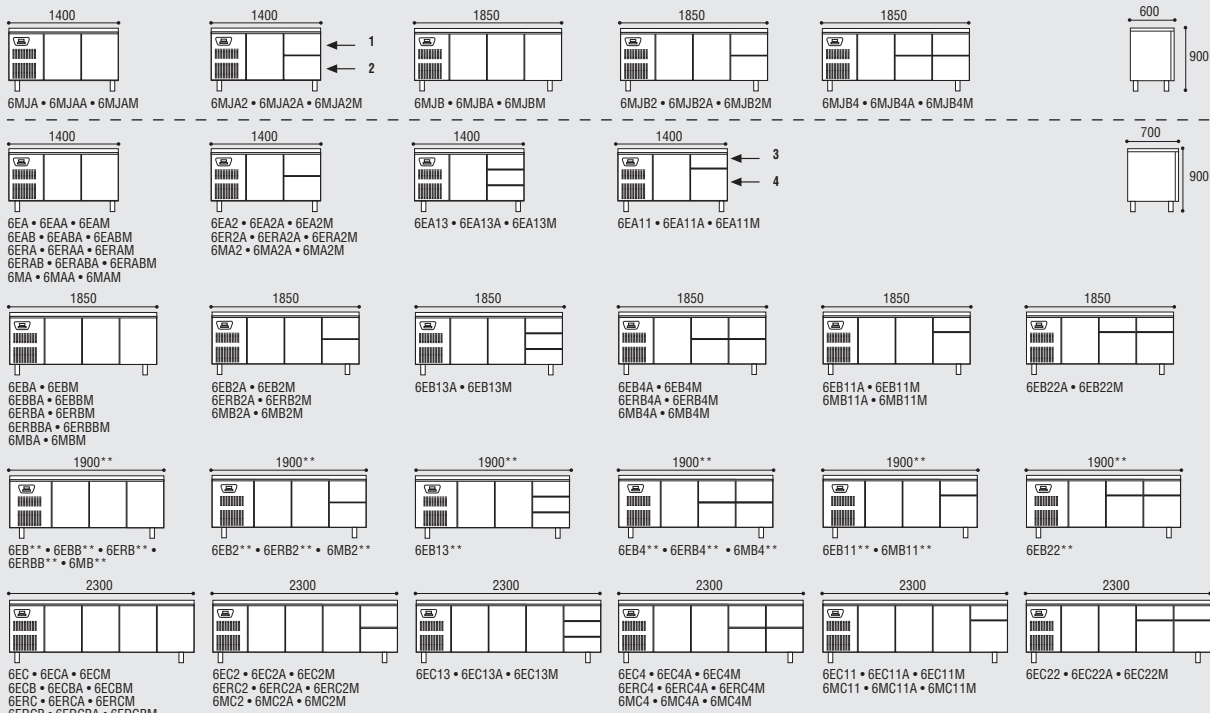

(1) BGN 1/1 GN h= 150 mm max • (2) BGN 1/1 GN h= 200 mm max • (3) BGN 1/1 GN h= 100 mm max • (4) h= 300 mm max



ANGELO PO Grandi Cucine SpA  
41012 CARPI (MO) - ITALY  
S/S Romana Sud, 90  
Tel. +39/059/639 411  
Fax +39/059/642 499  
http:www.angelopo.it  
E-mail: angelopo@angelopo.it

Quality System Certified  
UNI EN ISO 9001:2000



Certification n° CSQ 9190.ANPO

7900187-1

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l'azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.